

Ficha Técnica



FILTRO Siber® ISO

COARSE 65% + EPM₁ 80%

Filtro G4/F9 Siber DF EVO / ISO 16890 Coarse 65% + ePM1 80% 1 y 2 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Dimensiones - mm	140x230x49
Eficiencia EN779:2012	F9
Eficiencia ISO 16890*	ePM ₁ 80%
Marco	Ninguno
Medio de filtración	PET+PP+PU
Superficie filtro - m²	0,32
Ignifugidad	F1
Pérdida de carga -150m3/h -Pa	140

*Current European standard

REF: DFFG4F9 (EVO 1 y 2)



CLASIFICACIÓN FILTROS

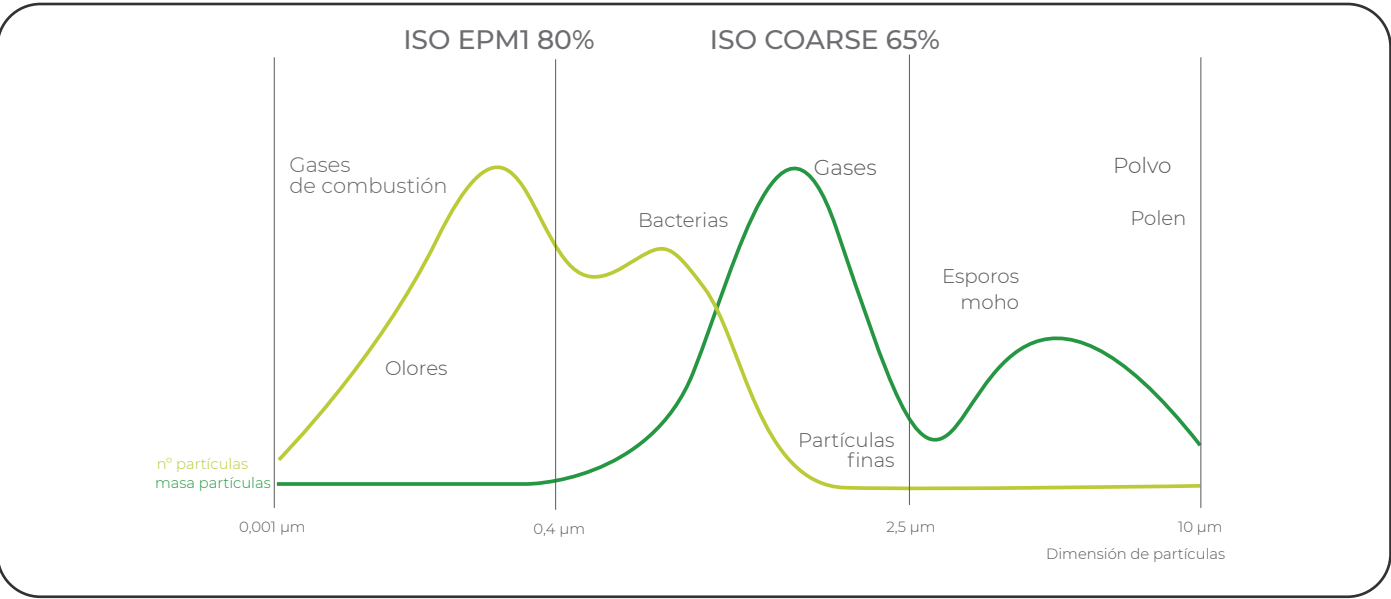

¿QUIERES SABER MÁS SOBRE EL FILTRO SIBER COMBINADO G4+F9?

Filtro G4+F7 (ISO Coarse 65% + ePM1 80%).

Eficacia del filtro, contra:

Virus: hasta el 80%

Bacterias: hasta el 90%

Partículas finas: hasta el 99%

Esporas/Moho: hasta el 100%

Polen: hasta el 100%

Este filtro puede utilizarse en los equipos Siber de Doble Flujo con recuperación de calor:

- Siber DF EVO
- Siber DF OPTIMA

Purificación del aire Siber


Entrada de aire exterior limpio y filtrado a la vivienda, a través de la unidad de recuperación de calor.



Purificación del aire de entrada a la vivienda:

Introducir filtro a la toma de impulsión de aire del exterior de la vivienda.

¿Qué filtro?
G4, F7, F9, Carbono,
G4/F7 o G4/F9

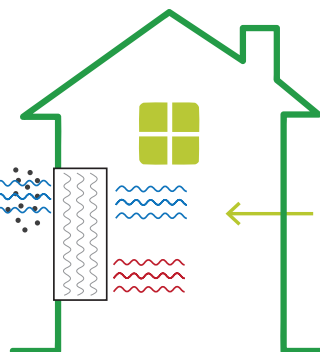

Protección de la unidad del polvo de la vivienda:

Introducir filtro a la toma de extracción de aire viciado de la vivienda.

¿Qué filtro?
G4 o Carbono