

Ficha Técnica

Siber® DF EVO 3 Entálpico



Unidad de Ventilación Inteligente VMC DF Compacta de Alto Rendimiento

La unidad Siber DF EVO 3 ENT es un grupo recuperador de doble flujo de alto rendimiento con una tecnología de ventilación a caudal constante, ventilador centrífugo a corriente continua y álabes inclinados hacia adelante, asegurando así el caudal constante, confort acústico, consumos eléctricos reducidos, fácil mantenimiento y una óptima calidad del aire.

Ventajas Técnicas

- Recuperación parcial de la humedad
- Tecnología de ventilación a caudal constante
- Amplia variedad de filtros a medida
- Mayor eficiencia energética hasta 90%
- Funcionamiento silencioso
- By-pass 100% automático
- Control y gestión con conectividad inalámbrica
- Certificado Passivhaus Institute

SIBER DF EVO 3 Entálpico


Ref. DFEVO3ENT




Ventajas Instalación

- Instalación rápida y sencilla
- Bocas orientables, máxima estanqueidad
- Doble desagüe. Desagües orientables
- Guías orientables, fijadas con ganchos silentblock
- Instalación horizontal o vertical
- Posición paralela al techo
- No inclinación para evacuación de condensados
- 2 soluciones en un mismo equipo:

Versión derecha e izquierda

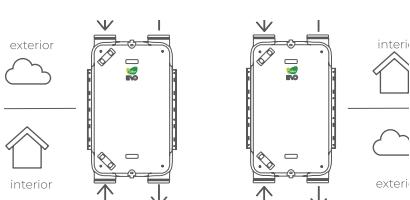

CERTIFICACIÓN



Certificación en proceso

APP




Caudal máximo: **300 m³/h**

Bajo perfil - Altura de 27 cm

Gracias a su diseño aerodinámico, consigue un mayor caudal necesitando una menor presión, **siendo más eficiente energéticamente**.


DIMENSIONES / FLUJOS DE AIRE

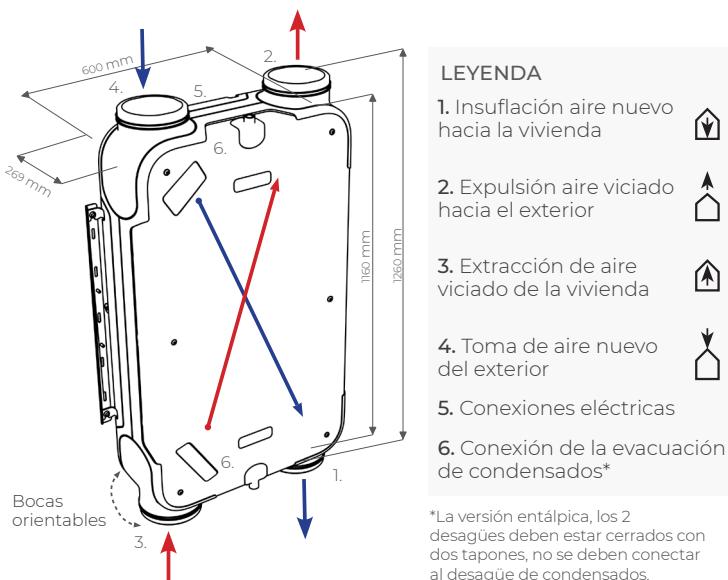

Flujos de aire versión derecha

Versión de fábrica

Instalación en horizontal / vertical
(Instalación vertical solo con versión entálpica)

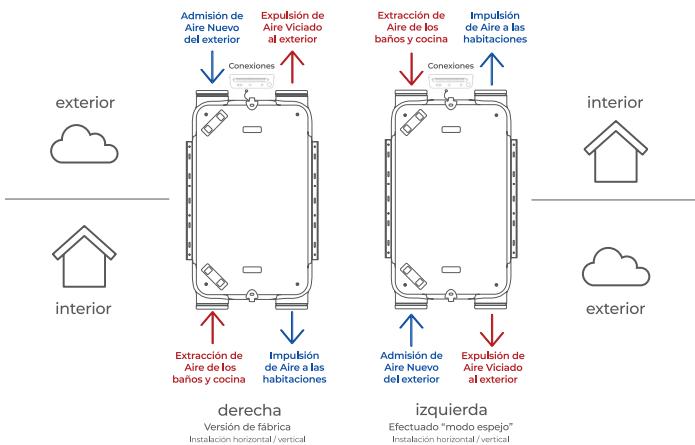

Tan solo 27 centímetros de perfil

Optimización del espacio disponible en falso techo



POSICIÓN PARALELA AL TECHO

Su diseño hace posible que esté paralelo al techo sin necesidad de un desnivel.
SIN 2% DE DESNIVEL

ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro G4 COARSE 65%

Filtro F7 EPM1 55%

Filtro G4_F7 COARSE 65% - EPM1 55%

Filtro de Carbono

Filtro F9 EPM 1 80%

Filtro G4_F9 COARSE 65% - EPM1 80%

Mando Multicontrol Inalámbrico

Mando Pulsador 4 Posiciones Inalámbrico

Sensor inteligente CO₂ Inalámbrico

Sensor inteligente humedad Inalámbrico

Passarelas/Domótica convierte la vivienda en una Smart Home

Siber APP EVO monitorización inteligente del equipo y de la calidad del aire interior vía online

* Consultar nuestro catálogo Siber para ver todos los accesorios y funcionalidades

CONVIERTE TU VIVIENDA EN UNA SMART HOME (opcional)



¡Cuida de tu Salud y la de los tuyos, monitorizando la Calidad del Aire de tu hogar!

Gracias al sistema de control inteligente se consigue una monitorización online de los elementos más importantes permitiendo un control y seguimiento de la calidad del aire interior de la vivienda.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | | | | | |
|---|---------------------|-----|-----|-----|--------|
| Tensión de alimentación | 230V/ 50 Hz | | | | |
| Grado de protección | IP 44 | | | | |
| Dimensiones (l x h x p) | 1160 x 600 x 269 mm | | | | |
| Diámetro de conexión | Ø 160 | | | | |
| Diámetro de la evacuación de condensados | 1/2" | | | | |
| Peso | 36 kg | | | | |
| Clase de filtro (incluido) | Coarse > 65% (G4) | | | | |
| Posición ventilador (de serie) | | | | | |
| Mando multicontrol inteligente inalámbrico (opcional) | 0 | 1 | 2 | 3 | Máximo |
| Caudal de ventilación (m³/h) | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 |

NIVEL ACÚSTICO

| | Caudal de ventilación (m³/h) | 90 | 150 | 200 | 200 | 300 |
|---------------------------------|------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|
| Potencia acústica Lw (A) | Presión estática (Pa) | 50 | 50 | 100 | 80 | 150 |
| | Irradiación caja (dB(A)) | 36 | 40 | 44 | 46 | 49 |
| | Conducto extracción (dB(A)) | 38 | 42 | 46 | 47 | 50 |
| | Conducto insuflación (dB(A)) | 53 | 55 | 60 | 61 | 64 |
| Presión acústica Lp (A) at 1.5m | Irradiación caja (dB(A)) | 21 | 25 | 29 | 31 | 34 |
| | | | | | | 37 |
| | | | | | | 39 |

CURVAS CARACTERÍSTICAS

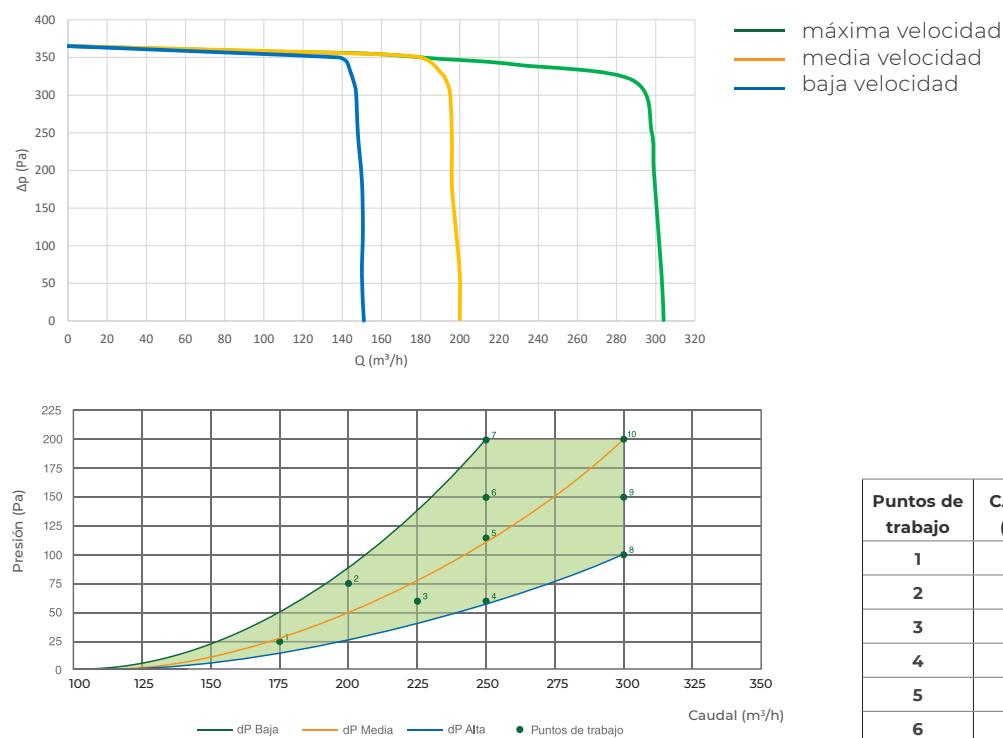


SOSTENIBILIDAD



SOSTENIBILIDAD

Construcción en polímero técnico y acero galvanizado, reduciendo el consumo de recursos y la degradación del planeta.

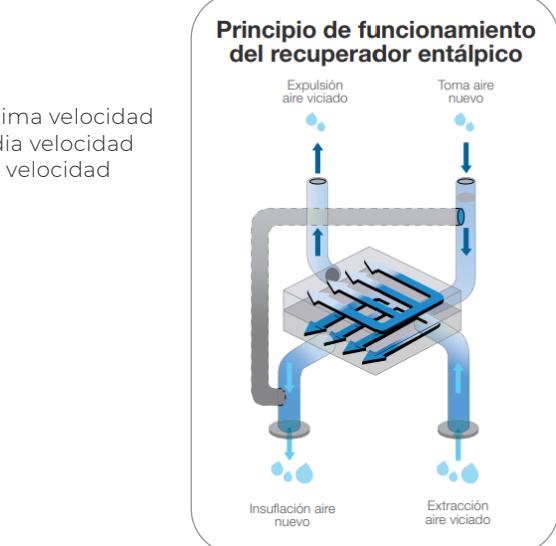





| PUNTOS DE TRABAJO | CAUDAL (m³/h) | PRESIÓN (Pa) | POTENCIA (W) | SFP (W/l/s) |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 175 | 25 | 28 | 0.58 |
| 2 | 200 | 75 | 56.2 | 1.01 |
| 3 | 225 | 60 | 66.5 | 1.06 |
| 4 | 250 | 60 | 84 | 1.21 |
| 5 | 250 | 120 | 106 | 1.53 |
| 6 | 250 | 150 | 113 | 1.63 |
| 7 | 250 | 200 | 151 | 2.17 |
| 8 | 300 | 100 | 133 | 1.60 |
| 9 | 300 | 150 | 146 | 1.75 |
| 10 | 300 | 200 | 153 | 1.84 |



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción

Imagen

| | | |
|---|---|---|
| Intercambiador de calor de alto rendimiento | Entálpico, intercambiador de calor de flujos cruzados |  |
| Ventiladores caudal constante | Tecnología de ventilación a caudal constante, ventilador centrífugo a corriente continua y álabes inclinados hacia adelante. Gracias a esta tecnología se asegura el caudal constante, confort acústico, consumos eléctricos reducidos, fácil mantenimiento y una óptima calidad del aire |  |
| Filtros alta eficiencia (opcionales) | Dispone de la más amplia gama del mercado en filtrado, para garantizar una óptima calidad del aire. DF34FG4 - FILTRO G4 COARSE 65% (2 filtros incluidos) DF34FF7 - FILTRO F7 EPM1 55% DF34FG4F7 - FILTRO COMBINADO G4 + F7 COARSE 65% - EPM1 55% DF34FCA - FILTRO DE CARBÓN DF34FF9 - FILTRO F9 EPM1 80% DF34FG4F9 - FILTRO COMBINADO G4 + F9 COARSE 65% - EPM1 80% DFF34CAG4 - FILTRO DE CARBONO + G4 |  |
| Mantenimiento fácil | Fácil acceso a la limpieza de filtros, directamente por el panel delantero. Acceso y desmontaje simple del intercambiador de calor y ventiladores (aconsejable cada 3 años) |  |
| By-pass inteligente | El by-pass 100% automático sirve tanto en verano como en invierno para disfrutar en cualquier situación de temperatura favorable dentro de la casa sin pasar por el intercambiador de calor. Esta gestión es automática (configurada de fábrica) |  |
| Montaje rápido y sencillo | Montaje tanto en techo como en muro, con posibilidad de instalación de las guías en todos los laterales del equipo gracias a la versatilidad de los ganchos silentblock. Configuración posición estándar o invertida del equipo invirtiendo los sentidos de las bocas en ambos lados |  |
| Construcción de altas prestaciones | Construcción interna estanca de polipropileno expandido (PPE), y externa en acero galvanizado recubierto de pintura termo lacada RAL 9003, garantizando el aislamiento acústico, térmico y la estanqueidad del aire. |  |
| Bocas Orientables | Modularidad en la conexión de manera rápida y sencilla. Las bocas están diseñadas para asegurar una máxima estanqueidad. Doble junta simétrica que garantiza la estanqueidad del encaje del conducto con el equipo |  |
| Bajo Consumo | Motores de altas prestaciones con tecnología exclusiva, asegurando el menor consumo energético |  |
| Regulación inalámbrica (opcionales) | Con conexión a los mandos y sondas inalámbricas (CO ₂ y Humedad Relativa) • Mando multicontrol inteligente inalámbrico con regulación electrónica e indicador de ensuciamiento de filtros. • Mando pulsador inalámbrico 4 posiciones con indicador de ensuciamiento de filtros mediante LED |  |
| Siber App EVO (opcional) | Sistema de control inteligente para la monitorización online de los elementos más importantes para el control y seguimiento de la calidad del aire interior de la vivienda |  |
| Pasarela - domótica (opcionales) | Conectividad mediante KNX - Modbus. Convierte la vivienda en una Smart home |  |
| Flujos de Aire (versión derecha e izquierda) | Posibilidad de configuración del equipo en 2 versiones. Versión derecha (posición de fábrica) y mediante la activación del "modo espejo" pasamos a versión izquierda en un simple paso. |  |